



A

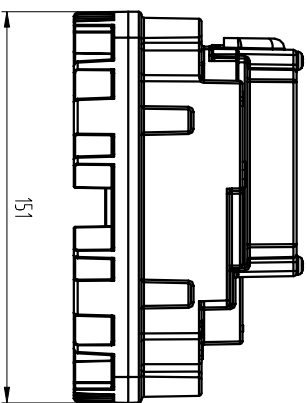

A

技术参数


1. 控制器功率线与机壳之间的绝缘电阻在DC500V电压下高于100兆欧
2. 从0到最大转速,可无级调速,转把工作电压11-4.3V
3. 欠压保护:60V欠压值 $52.5\pm0.5V$,72V欠压值 $63\pm0.5V$,电流值:120 \pm 3A
4. 低挡为最高车速65%,中挡为80%
5. 过流保护:在最大电流,堵转电流情况下电机在1.5s没有转动时自动断电
6. 制动断电:制动时自动切断电源电流,具有防失控功能
7. 带有防飞车、防溜坡及电子刹车功能
8. 控制器防水性能IP55,工作环境-30℃--50℃
9. 控制器60-72V通用,24MOS
10. 适用电机:六相永磁同步电机

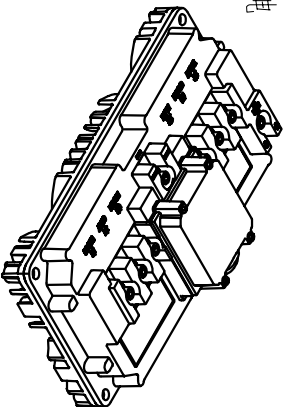

277

4-φ8.5

132

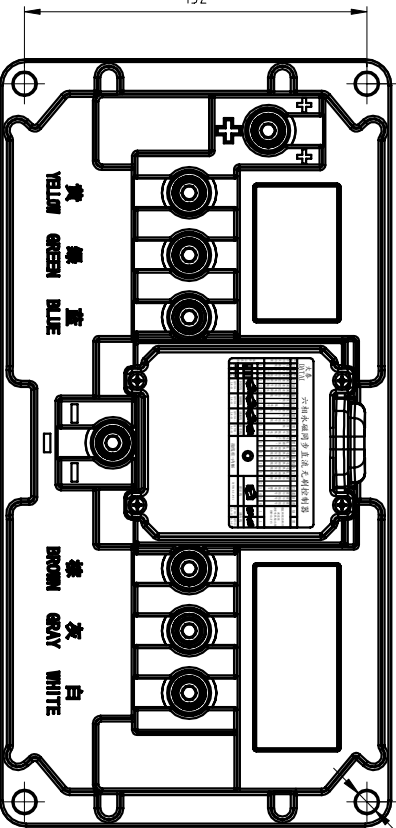

借用件登记

推 图

B
校 核

印版图号

签字

日期

铜柱24控制器

标记	数量	更改文件号	日期	材料	比例	日期
设计		王江			1:2	
审核						
批准					2020/9/21	

台州市大泰机电有限公司