


### 技术参数

1. 控制器引接线与机壳之间的绝缘电阻在DC500V电压下高于100兆欧
2. 从0到最大转速, 可无极调速, 转把工作电压1.1-4.3V
3. 欠压保护: 60V欠压值 $5.2.5 \pm 0.5V$ , 72V欠压值 $6.3 \pm 0.5V$ , 电流值:  $120 \pm 3A$
4. 低档为最高车速65%, 中档为80%
5. 过流保护: 在最大电流, 堵转电流情况下电机在1.5S没有转动时自动断电
6. 制动断电: 制动时自动切断电源电流, 具有防失控功能
7. 带有防飞车、防溜坡及电子刹车功能
8. 控制器防水性能IP55, 工作环境 $-30^{\circ}C \sim -50^{\circ}C$
9. 控制器60-72V通用, 24MOS
10. 适用电机: 六相永磁同步电机

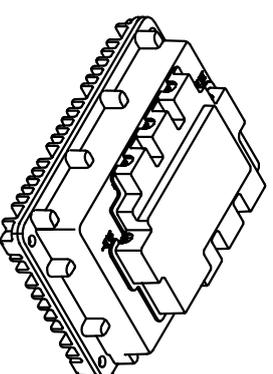

借图附件登记  
 推图  
 B 依据  
 审核图号  
 签字  
 日期

						方形36控制器	
标记	数量	更改文件号	日期	材料	比例	日期	台州市大泰机电有限公司
设计	王江				1:2		
审核					2020/11/10		